


## ТКП на поставку МОБИЛЬНОЙ РАМПЫ с односторонней разгрузкой FORKER-LITE-1 STD (2400)

№		FORKER LITE-1-STD	FORKER LITE-1-STD-2400
1	Допустимая нагрузка на всю поверхность	10000 кг (100 кН)	
2	<b>Допустимая точечная нагрузка (1 кв. метр )</b>	<b>6000 кг (60 кН)</b>	
3	Регулируемый подъем	1100 мм – 1600 мм	
4	Подъемное устройство	Телескопическая домкратная система BPW (пр-во Германия)	
5	Грунтовое покрытие (2 слоя)	Эпипрайм марки Б (кислотный)	
6	Лакокрасочное покрытие (2 слоя)	УР-11 уретановая (RAL 3011 - КРАСНЫЙ)	
7	Собственный вес, кг	2160	2460
8	Устройство для перемещения ramпы	в комплекте	
<b>Материал для изготовления несущей части металлоконструкции</b>			
1	Боковой несущий профиль	Балка двутавровая маркировка 25Б1	
2	Поперечный несущий профиль	Швеллер усиленный маркировка 14У	
3	Профиль первого верхнего настила	Швеллер усиленный маркировка 12У	
4	Материал второго верхнего настила	<b>Сварной решетчатый настил (ячейка 34*38 мм)</b>	
5	Транспортировочные колеса	Пневматические Bridgestone (или аналог) – 2 шт.	
<b>Материал для изготовления откидной аппарели</b>			
1	Несущая поверхность аппарели	Лист рифленый горячекатаный толщ. 8мм (марка стали Ст3)	
2	Ребра жесткости	Элемент лазерной резки (марка стали Ст3)	
3	Наружный материал петли крепления	Элемент лазерной резки (марка стали Ст3)	
4	Внутренний материал петли крепления	Пруток калиброванный диаметр 32 мм	
<b>Габаритные размеры оборудования</b>			
1	Габаритная длина, мм	9000	9000
2	Габаритная ширина, мм	2000	2400
3	Длина наклонной части, мм	9000	9000
4	Длина горизонтальной части, мм	-	-
5	Ширина проезжей части, мм	1750	2150
6	Транспортировочная высота, мм	1000	1000
8	Количество откидных аппарелей, шт	2	2
<p><b>Описание: предлагаемая модель Мобильной ramпы предназначена для проведения работ погрузчиками грузоподъемностью до 2,5 тонн (снаряженная масса не более 6000 кг)</b></p>			
Комплект документов на оборудование		Сертификат Соответствия, Паспорт на оборудование, Шильда, Инструкция по эксплуатации, Декларация соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и механизмов», Акт производственных испытаний, Методика проведения испытаний	
Гарантия на оборудование		<b>36 месяцев</b>	

## Чертеж №1 – Мобильная рампа Forker LITE-1-STD

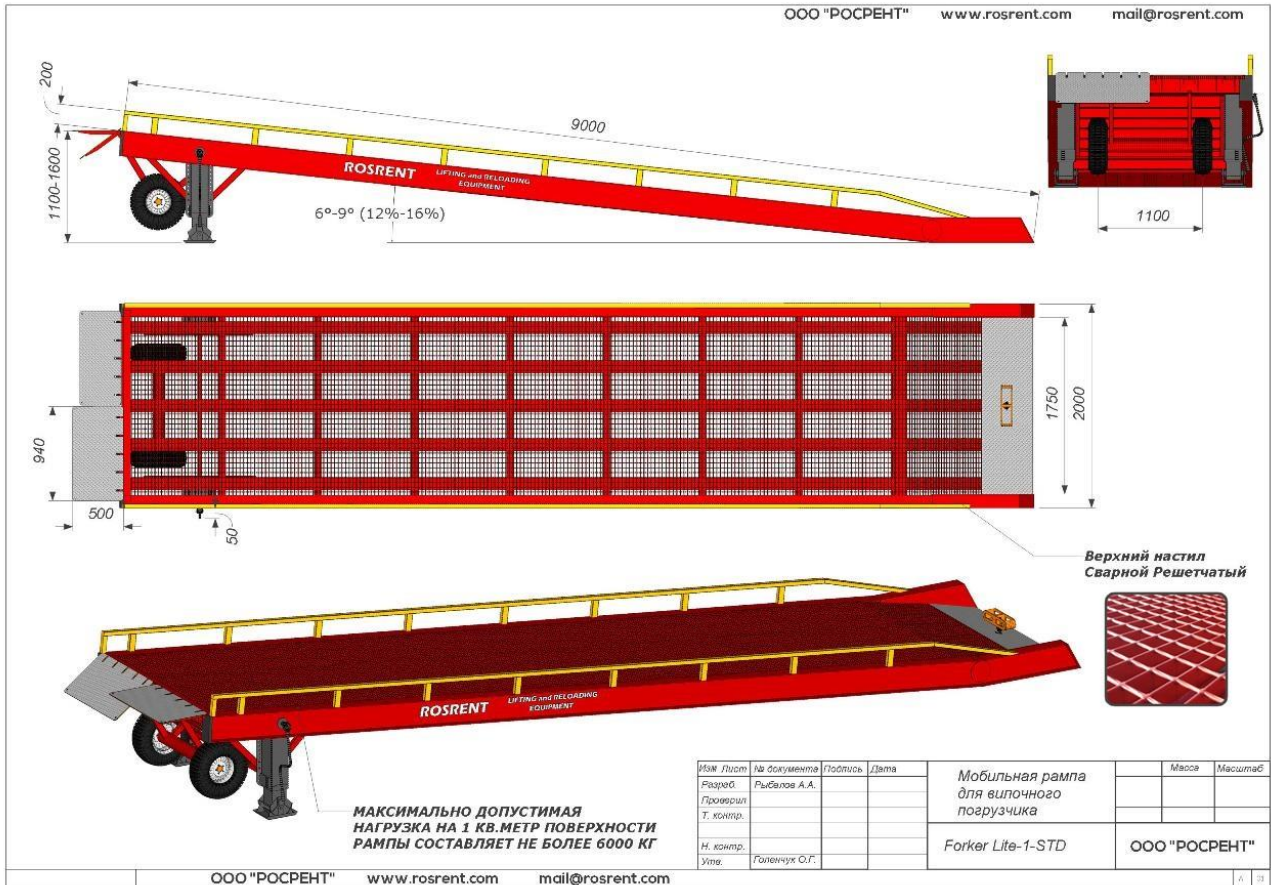

## Чертеж №1 – Мобильная рампа Forker LITE-1-STD-2400

